

Refrigerador Vertical de Acero Inoxidable con Puertas de Cristal

Upright Stainless-Steel Glass Door Refrigerator

REVECRI-47

1,169 L
Capacidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	41.3 pies / 1,169 L
Temperatura	0 °C a 6 °C
Voltaje	115 V~ / 60 Hz
Amperaje	6.2 A
Refrigerante	R290 / 140 g
Agente espumante	Ciclopentano (C ₅ H ₁₀)
Material de la estructura	Acero Inoxidable

BENEFICIOS

Gran capacidad de almacenamiento: Sus 1,169 L netos brindan amplio espacio para conservar y organizar una mayor cantidad de productos refrigerados.

Doble puerta para mayor acceso: Facilita la organización del contenido y permite acceder a diferentes secciones del refrigerador de forma más práctica, reduciendo aperturas innecesarias.

Iluminación interior LED: Mejora la visibilidad de los productos almacenados y facilita su identificación y exhibición dentro del refrigerador.

Organización interior eficiente: Incluye 6 parrillas de acero recubierto de plástico, facilitando la distribución de productos en diferentes niveles.

Control práctico de temperatura: Su panel de control digital permite gestionar la operación del equipo y mantener los productos dentro de su rango de refrigeración.

Refrigeración eficiente: Utiliza refrigerante R290 y cuenta con un ventilador, favoreciendo una distribución adecuada del aire frío dentro del equipo para mantener condiciones uniformes de conservación.

Movilidad práctica: Incorpora 4 ruedas, 2 de ellas con freno, con una altura de 13 cm incluyendo la base y un diámetro de 10 cm, facilitando el desplazamiento del equipo y permitiendo mantenerlo estable una vez colocado en su área de trabajo.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.
- Interior en acero inoxidable 201 y exterior en acero inoxidable 430, ideal para trabajo comercial



Estructura de Acero Inoxidable



Descongelado manual



Iluminación interna



a)

b)

c)

DIMENSIONES REVECRI-47

- a) Largo: 80.5 cm
- b) Ancho: 137 cm
- c) Alto: 209.5 cm
- Peso: 171 kg



Amplio espacio de refrigeración para mantener tus productos organizados y siempre visibles.

CARACTERÍSTICAS

QUE MARCAN LA DIFERENCIA

01

ESTRUCTURA RESISTENTE PARA USO COMERCIAL

Interior en acero inoxidable 201 y exterior en acero inoxidable 430 con marco de puerta y manija de aluminio



02

PARRILLAS RESISTENTES Y FUNCIONALES

Parrillas de acero recubierto de plástico, diseñadas para el uso comercial.



CAPACIDAD MÁXIMA
10 kg por parrilla



MEDIDAS DE PARRILLA
59 x 60 cm



GROSOR
11 cm



03

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE


Unidad evaporadora y condensadora de tubo de cobre con aletas de aluminio.



04

PUERTAS DE CRISTAL CON PELÍCULA LOW-E

Reduce la transferencia de calor, favoreciendo una mejor conservación de la temperatura.

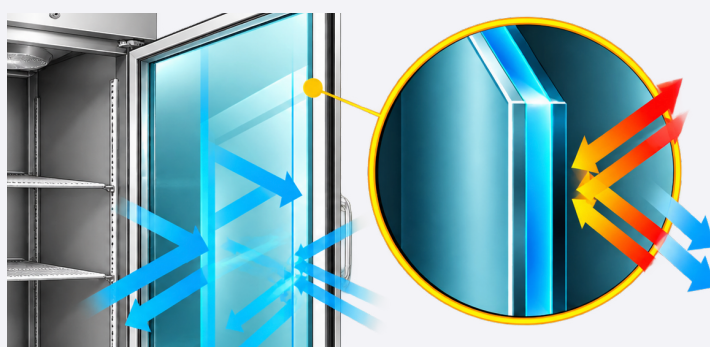

05

CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA

Las puertas cuentan con cierre automático cuando su apertura es menor a 90°, ayudando a mantener el equipo cerrado durante la operación.



06

CERTIFICACIONES PARA EL TRABAJO COMERCIAL

Cuenta con certificaciones **ETL (UL, CSA, NSF)** y **NOM-022**, respaldando su operación en aplicaciones comerciales.

