Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo
CP-G905 LPG 230V 1N

19075585 28/02/2020

COCEDOR DE PASTA A GAS CP-G905

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas integradas en la encimera, fabricadas en acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor.
- Cubas de dimensiones GN-1/1, con 40 litros de capacidad. Admiten diferentes disposiciones de cestillos de distintos tamaños.
- Dotación estándar: 3 cestillos tipo 1/3 por cuba.
· Kits opcionales de cestillos tipo 1/4 y tipo 1/6.
- Llenado de la cuba mediante electroválvula de entrada con conmutador de dos posiciones: velocidad de llenado media y velocidad alta.
- Desagüe de la cuba mediante grifo mecánico de bola resistente a altas temperaturas, con rebosadero de seguridad.
- Sistema de seguridad automático para cortar la corriente en caso de quedarse sin agua.
- Escurridor desmontable situado en la parte delantera para apoyo de los cestillos.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua. Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura.
- Acceso a los componentes por la parte frontal.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Máquina con protección de grado IPX5 contra el agua.
- Quemador de acero inoxidable, de alto rendimiento, situado en el exterior de la cuba, con cámara de combustión que permite el calentamiento del fondo y laterales de la misma (hasta el nivel mínimo de llenado).
- Encendido de los quemadores mediante tren de chispas electrónico. Disponen de tubo de acceso para encendido manual.
- Calentamiento controlado mediante grifo válvula de seguridad.

ACCESORIOS OPCIONALES
- Kit de 6 cestillos 1/6 cuadrados.
- Kit de 6 cestillos 1/6 redondos.
- Kit de 2 cestillos 1/2.
"
"

DIMENSIONES



X Ancho	400	mm	X Ancho bruto	440	mm
Y Fondo	930	mm	Y Fondo bruto	1022	mm
Z Alto	850	mm	Z Alto bruto	1255	mm
Peso neto	65,0	kg	Peso bruto	70,0	kg
Volumen neto	0,390	m3	Volumen bruto	0,564	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,100 kW
Amperaje (A)	2A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	LPG
Potencia gas	16,00 kW
Consumo gas	1,260 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar
	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	'R.3/4"G'
Diámetro Entrada Agua	3/4"
Diámetro Desagüe 1	30X25

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
CP-G905 LPG 230V 1N

19075585 28/02/2020

CP-E905

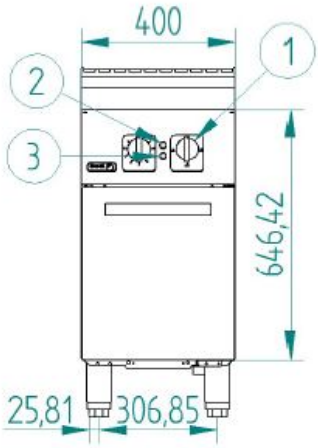

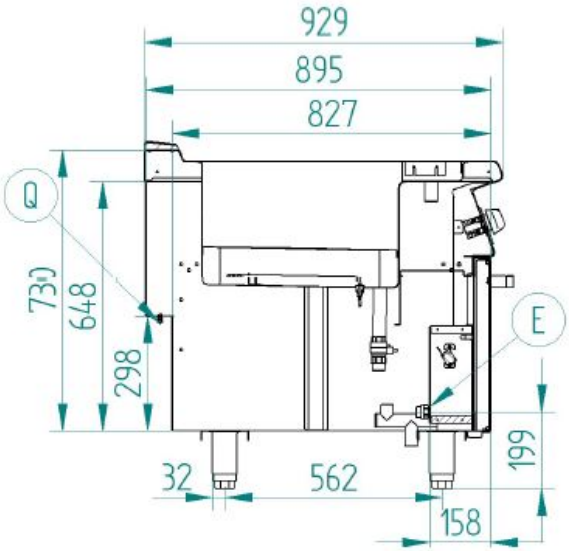

CP-E910

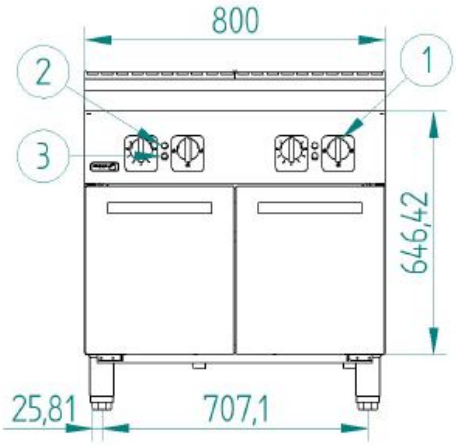

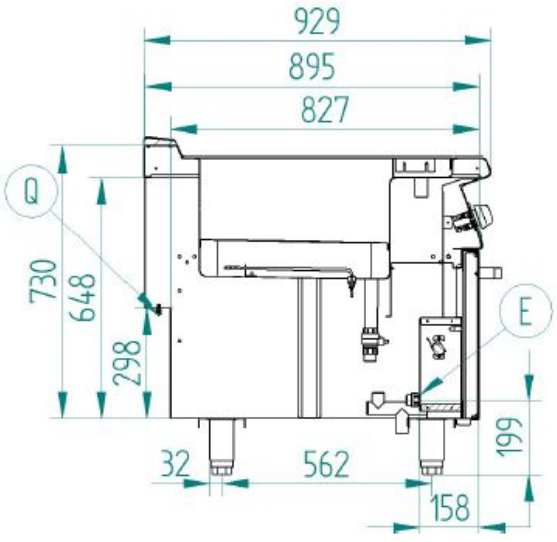

E – Conexión eléctrica	Electrical connection
Q – Conexión equipotencial	Equipontencial connection
1 – Mando termostato	Thermostat control
2 – Piloto verde	Green pilot
3 – Piloto ambar	Ambar pilot